


**7 INCH LABEL WITH SMALL CENTERHOLE**

Kein Text - Sicherheitsrand / No text area

Kein Druckbereich / No print area

Beschnittzugabe / Bleed

Anschnitt / Trim

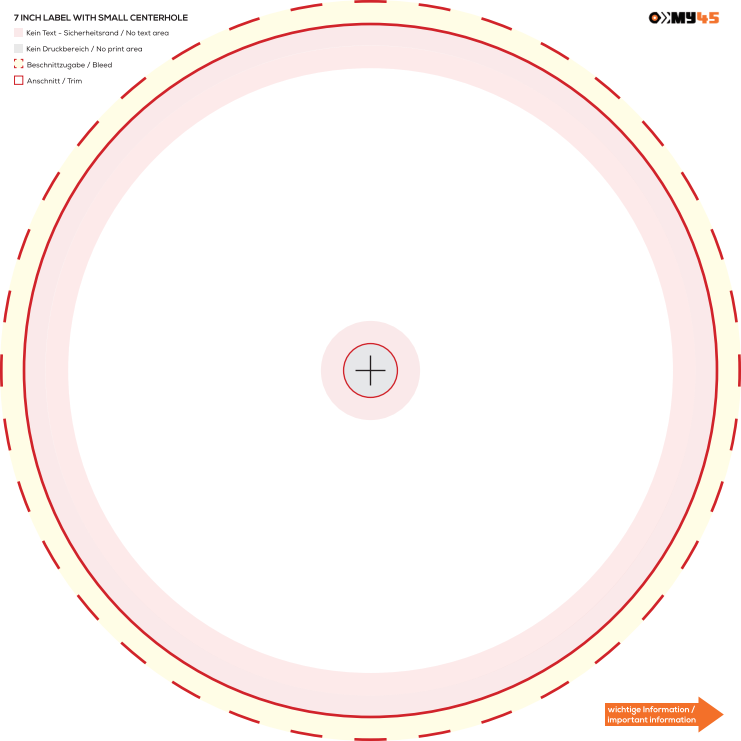


**7 INCH LABEL WITH SMALL CENTERHOLE****MATERIAL**135 G/M<sup>2</sup> KUNSTDRUCKPAPIER135 G/M<sup>2</sup> ART PRINT PAPER**OFFENES FORMAT****OPEN FORMAT****98 X 98 mm****ENDFORMAT: 92 x 92 mm****ATTENTION:**

- EACH SIDE ONE FILE (QUADRATIC) WITH THE EXACT MEASUREMENTS (98X98MM).
- NAME THE FILE WITH THE CATALOGUE NUMBER AND A/B SIDE. (E.G. ABC001\_SIDEA.PDF)
- PUT A SMALL CROSS IN THE MIDDLE OF THE ARTWORK
- THE PRINT DATA MUST BE DELIVERED AS PDF
- BEST RESOLUTION IS 300 DPI, PLEASE USE CMYK OR ONLY K (BLACK N WHITE, GREYSCALE)
- PMS COLORS MUST BE SPECIFIED CORRECTLY IN THE COLOR PALETTE
- PLEASE NO CROPMARKS OR PRINT CONTROL STRIPS EXCEPT THE CROSS IN THE MIDDLE
- **IMPORTANT: DELIVER PRINT DATA (INCL. BLEED ZONE) 98 X 98 MM**

**CMYK Recommendation for big black areas:****RICH BLACK C 60% M 0% Y 0% K 100%****SUPER BLACK C 50% M 50% Y 50% K 100%****UNBEDINGT BEACHTEN:**

- ETIKETTEN FÜR A- UND B-SEITE IN SEPARATEN DATEIEN SCHICKEN
- BENENNE DIE DATEI MIT KATALOGNUMMER UND SEITE A/B (Z.B. ABC001\_SIDEA.PDF)
- MARKIERE DIE MITTE DES LABELS MIT EINEM KREUZ
- DIE DRUCKDATEN MÜSSEN ALS PDF AN UNS GESCHICKT WERDEN.
- BESTE AUFLÖSUNG IST 300 DPI; BITTE IM FARBFORMAT CMYK ODER NUR K (SCHWARZ/WEISS/GRAUSTUFEN)
- SONDERFARBEN MÜSSEN IN DER FARBPALETTE KORREKT ANGEGEBEN WERDEN
- DRUCKDATEI BITTE OHNE SCHNITTMARKEN ODER FARBMESSBALKEN
- **WICHTIG: ANZULIEFERNDE DRUCKDATEN (INKL. BESCHNITT) 98 X 98 MM**

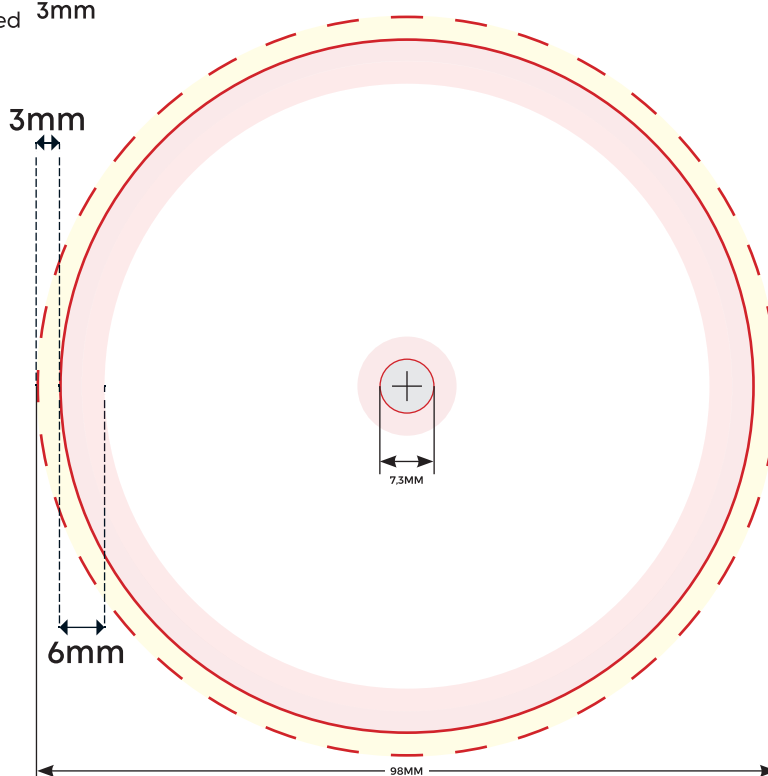**CMYK Empfehlung fuer große schwarze Flächen:****RICH BLACK C 60% M 0% Y 0% K 100%****SUPER BLACK C 50% M 50% Y 50% K 100%** Kein Text - Sicherheitsrand / No text area 6mm Kein Druckbereich / No print area Beschnittzugabe / Bleed 3mm Anschnitt / Trim 3mm

**7 INCH LABEL WITH SMALL CENTERHOLE****MATERIAL**135 G/M<sup>2</sup> KUNSTDRUCKPAPIER135 G/M<sup>2</sup> ART PRINT PAPER**OFFENES FORMAT****OPEN FORMAT****98 X 98 mm****ENDFORMAT: 92 x 92 mm****BESCHNITZUGABE/BLEED 3MM**

DELIVERING PRINT DATA (INKL. BLEED ZONE) 98 X 98 MM

ANZULIEFERNDE DRUCKDATEN (INKL. BESCHNITT) 98 X 98 MM

**ANLEITUNG/INSTRUCTIONS:**

1. ERSTELLE EINE DATEI MIT DER GRÖSSE 98 X 98 MM. ACHE DARAUF ALLES IM CMYK-FARBMODUS ANZULEGEN.
2. PLATZIERE EINE HINTERGRUNDGRAFIK.
3. SETZTE ALLE GEWÜNSCHTEN LOGOS UND TEXTE EIN. HALTE MIT ALLEN ELEMENTEN (AUSSER DER HINTERGRUNDGRAFIK) UNBEDINGT EINEN ABSTAND VON MIND. 3MM ZUM RAND (ROTE DURCHGEZOGENE LINIE) EIN. PRODUKTBEDINGT WIRD VON DER VORLAGE NACH DEM DRUCK 3MM AN ALLEN SEITEN ABGESCHNITTEN.
4. EXPORTIERE DIE FERTIGE DATEI OHNE DIE TEMPLATE ELEMENTE ALS JEPG ODER PDF. STELLE DABEI FOLGENDE PARAMETER EIN:  
AUFLÖSUNG: 300 DPI,  
MODUS: CMYK, Profil ISO COATED V2  
QUALITÄT GUT (HOCH) ODER SEHR GUT (SEHR HOCH)  
Farbauftrag nicht >300%

1. CREATE A FILE WITH THE SIZE 98 X 98 MM. MAKE SURE TO IMPLEMENT EVERYTHING IN CMYK COLOR MODE.
2. PLACE A BACKGROUND GRAPHIC.
3. SET YOUR LOGOS AND TEXTS. KEEP WITH ALL ELEMENTS (EXCEPT THE BACKGROUND GRAPHIC) A DISTANCE OF 3MM TO THE EDGE (SOLID RED LINE) BECAUSE THE LABEL WILL BE CUT OFF ON ALL SIDES.
4. EXPORT THE FILE WITHOUT ANY TEMPLATE ELEMENTS AS JEPG OR PDF. SET FOLLOWING PARAMETER:  
RESOLUTION: 300 DPI,  
MODUS: CMYK, Profile ISO COATED V2  
QUALITY GOOD (HIGH) OR VERY GOOD (VERY HIGH)  
Total Area Coverage not >300%

**WICHTIG/IMPORTANT:****BITTE HALTE MIT DEM TEXT ZUM RAND GENÜGENDE SICHERHEITSABSTAND (MIN. 3MM)****PLEASE KEEP WITH THE TEXT TO THE EDGE ENOUGH SAFETY DISTANCE (MIN. 3MM)****BEISPIEL/EXAMPLE (TEMPLATE):****BEISPIEL/EXAMPLE (DRUCKDATEI/PRINTFILE):**